

Demande     Commande

Cachet / adresse de la société

Correspondant : \_\_\_\_\_

Tél. : \_\_\_\_\_

Numéro d'offre : \_\_\_\_\_

Commission : \_\_\_\_\_

Charge de neige générale :     65 kg/m<sup>2</sup>     85 kg/m<sup>2</sup>     125 kg/m<sup>2</sup>     160 kg/m<sup>2</sup>     230 kg/m<sup>2</sup>     350 kg/m<sup>2</sup>

Dimensions :    Largeur bord extérieur support : \_\_\_\_\_    Profondeur bord € \_\_\_\_\_



Profondeur totale avec sablière et goutlotte de récupération : \_\_\_\_\_

Hauteur bord supérieur raccord mural : \_\_\_\_\_    Hauteur bord infé \_\_\_\_\_ (Hauteur avec encastrement !)

Nombre de panneaux de toit : \_\_\_\_\_ (largeur maximale 1 000 mm / panneau de toit !)

Nombre de supports : \_\_\_\_\_ (largeur maximale 1 000 mm / panneau de toit !)



Couleur :     RAL \_\_\_\_\_     Couleur spécial : \_\_\_\_\_     Préanodisation

Pieds de support :      Nombre \_\_\_\_\_      Nombre \_\_\_\_\_

Nombre de support: \_\_\_\_\_

Extension de support \_\_\_\_\_ mm  
(pour l'adaptation de la longueur d'appui sur le chantier)

Chevrons d'extrémité :






Vitrage conçu pour :     8 mm     10 mm     12 mm     16 mm     24 mm

Traverse de séparation du verre :     oui     non

Design goutlotte de récupération :     angulaire     ronde     sans goutlotte de récupération

Drainage :

(à partir de 20 m<sup>2</sup> de surface de toit une seconde descente est recommandée !)

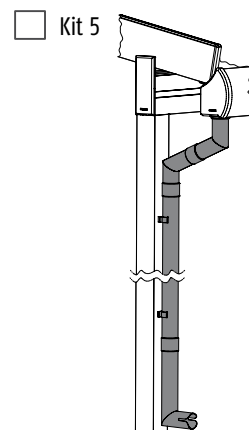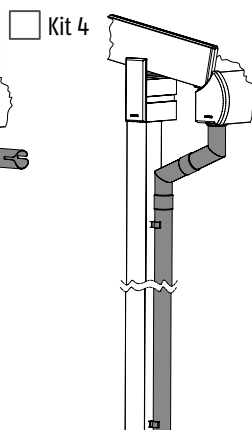

- Kit 1 (supports de vissage avec joint, tuyau d'évacuation 180°, alu couleur du toit)  
 Kit 4 (supports de vissage avec joint, 2 coudes de 67° de 420 x 200 mm, descente 2 500 mm, 2 dispositifs de serrage, 2 manchons, alu dans la couleur du toit)  
 Kit 5 (supports de vissage avec joint, 2 coudes de 67° de 420 x 200 mm, descente 2 500 mm, coude de 87°, 2 dispositifs de serrage, 3 manchons, alu dans la couleur du toit)

Cache en alu couleur du toit pour kit 4 ou 5

Position drainage :  à gauche  à droite  au centre (uniquement en présence d'un 3e support)  
 (vue extérieure)

- Éclairage :
- Pièce Barrettes lumineuses pour spots LED (fabriquées sur mesure sur toute la longueur des chevrons dans la zone intérieure)
  - Pièce Barrettes lumineuses pour barrettes à LED (fab. sur mesure sur toute la longueur des chevrons dans la zone int.)
  - Pièce Spots LED par barre lumineuse (pour la répartition des spots, établir un schéma)
  - Pièce Bande LED rouleau 5 000 mm (120 LED / m), 6 pièces câble Y 1,5m, transformateur 30W 24V DC
  - Pièce Ensemble de 6 luminaires à encastrer LED "Altea" 3000K, 6 pièces câble Y 1,5m, transformateur 30W 24V DC, ensemble 4 pièces câble 2m
  - Pièce Contrôleur de gradation
  - Pièce Télécommande radio à 1 canal
  - Pièce Télécommande radio à 5 canal avec contrôleur de gradation
  - Pièce Ensemble de 6 luminaires à encastrer LED "Altea" 3000K
  - Pièce Transformateur 30W 24V DC
  - Pièce Transformateur 100W 24V
  - Pièce Bande LED rouleau 5 000 mm (120 LED / m)

Raccordement mural conduit:  oui  non

- Accessoires :  Pièce Adaptateur pour ombrage extérieur  
 Pièce Adaptateur pour ombrage intérieur

- Éléments sous-structurels :
- à gauche  lucarne  Élément fixe
  - à droite  lucarne  Élément fixe
  - SF20  SF25  SF25 encadré  SF30  SF35
  - SF42  SF45

**Veuillez ajouter le schéma du plan de base et de la vue panoramique ainsi que vos remarques éventuelles !**  
 (Conseil : utiliser la vue extérieure!)

