

Demande Commande

Cachet / adresse de la société

Correspondant : _____

Tél. : _____

Numéro d'offre : _____

Commission : _____

Charge de neige générale : 65 kg/m² 85 kg/m² 125 kg/m² 160 kg/m² 230 kg/m² 350 kg/m²

Dimensions : Largeur bord extérieur support : _____ Profondeur bord extérieur support : _____

Hauteur bord supérieur raccord mural : _____ Hauteur bord inférieur gouttière : _____ (Hauteur avec encastrement !)


Nombre de panneaux de toit : _____ (largeur maximale 1 000 mm / panneau de toit !)


Couleur : RAL _____ Couleur spécial : _____ Préanodisation

Pieds de support :  Nombre _____  Nombre _____

Nombre de support: _____

Extension de support _____ mm
(pour l'adaptation de la longueur d'appui sur le chantier)

Chevrons d'extrémité : 
(standard)


(nécessaires pour ombrage inférieur)




Vitrage conçu pour : 8 mm 10 mm 12 mm 16 mm 24 mm

Traverse de séparation du verre : oui non

Design goutlotte de récupération : angulaire ronde

Drainage :

(à partir de 20 m² de surface de toit une seconde descente est recommandée !)

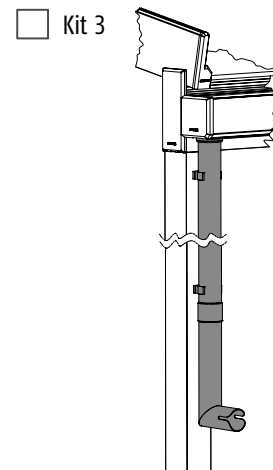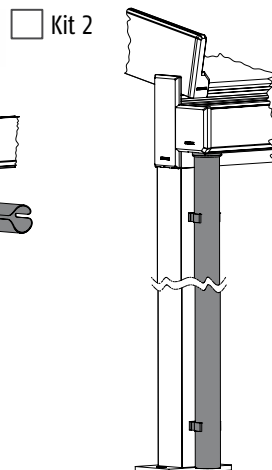

- Kit 1** (supports de vissage avec joint, tuyau d'évacuation 180°, alu couleur du toit)
Kit 2 supports de vissage avec joint, descente 2 500 mm, 2 dispositifs de serrage, alu couleur du toit)
Kit 3 (supports de vissage avec joint, descente 2 500 mm, coude de 87° avec sortie, 1 manchon, 2 dispositifs de serrage, alu couleur du toit)

Cache en alu couleur du toit pour kit 2 ou 3

Position drainage: à gauche à droite au centre (uniquement possible à partir du 3e support)
 (vue extérieure)

Éclairage : _____ Pièce Barrettes lumineuses pour spots LED (fabriquées sur mesure sur toute la longueur des chevrons dans la zone intérieure)
 _____ Pièce Barrettes lumineuses pour barrettes à LED (fab. sur mesure sur toute la longueur des chevrons dans la zone int.)
 _____ Pièce Spots LED par barre lumineuse (pour la répartition des spots, établir un schéma)

_____ Pièce Bande LED rouleau 5 000 mm (120 LED / m), 6 pièces câble Y 1,5m, transformateur 30W 24V DC
 _____ Pièce Ensemble de 6 luminaires à encastrer LED "Altea" 3000K, 6 pièces câble Y 1,5m, transformateur 30W 24V DC, ensemble 4 pièces câble 2m
 _____ Pièce Contrôleur de gradation
 _____ Pièce Télécommande radio à 1 canal
 _____ Pièce Télécommande radio à 5 canal avec contrôleur de gradation
 _____ Pièce Ensemble de 6 luminaires à encastrer LED "Altea" 3000K
 _____ Pièce Transformateur 30W 24V DC
 _____ Pièce Transformateur 100W 24V
 _____ Pièce Bande LED rouleau 5 000 mm (120 LED / m)

Conduit de câbles au raccord mural: oui non

Accessoires : _____ Pièce Adaptateur pour ombrage extérieur
 _____ Pièce Adaptateur pour ombrage intérieur

Éléments sous-structurels :

à l'avant : SF20 SF25 SF25 encadré SF30 SF35
 SF42 SF45

à gauche : SF20 SF25 SF25 encadré SF30 SF35
 SF42 SF45 Vitrage triangulaire (lucarne)

à droite : SF20 SF25 SF25 encadré SF30 SF35
 SF42 SF45 Vitrage triangulaire (lucarne)

Remplir et envoyer le formulaire de commande correspondant !

Veuillez ajouter le schéma du plan de base et de la vue panoramique ainsi que vos remarques éventuelles !
 (Conseil : utiliser la vue extérieure!)

