SUNFLEX

☐ Demande de prix ☐ Commande

Numéro de client: _____

Cachet de la maison/adresse

Interlocuteur: _____

No. de téléphone: _____

Offre no. _____

Référence: _____

Nombre de systèmes: _____ **Nombre de pièces d'angle: 90° - 180°:** _____pièces

Sens d'ouverture: ☐ pliants vers l'intérieur ☐ pliant vers l'extérieur (Note: vu intérieur)

Dimensions: largeur: _____ (dimensions totales) hauteur: _____ (encastrement éventuel compris)

Nombre de vantaux: _____ à gauche _____ à droite

Couleur: ☐ RAL _____ ☐ E6-EV1 ☐ DB703 ☐ DB703FS ☐ couleur spéciale_____
☐ pré-anodisation

Couleur poignée: ☐ RAL 9011 mat ☐ RAL 9016 ☐ E6-EV1 poudre ☐ couleur spéciale

Vitrage: ☐ double vitrage 4/10/4, Ug 3.0 ☐ verre spécial: _____

Profilé de compensation de la hauteur:

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

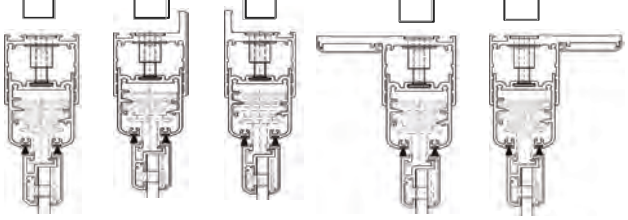

bride: à gauche = côté extérieur / à droite = côté intérieur

(indiquer l'hauteur, bride verticale exclue)

Rail au sol:

☐ ☐ ☐ ☐
☐ en EV1 (Standard)
☐ en RAL _____

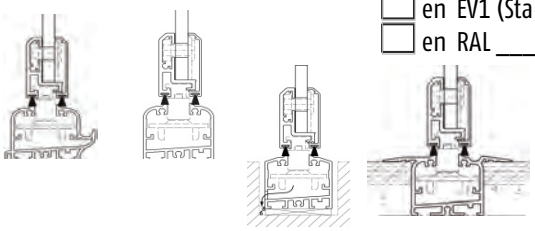

(indiquer l'hauteur, encastrement au sol compris)

Manipulation/poignée: ☐ intérieur ☐ intérieur et extérieur

Position d'hauteur de la poignée = _____ (Indiquer l'hauteur de la poignée dès le bord inférieur du profilé du vantail)

☐ avec cylindre profilé ☐ sans cylindre profilé ☐ préparé pour cylindre profilé

☐ Serrure à pêne demi-tour avec cylindre européen

Veuillez joindre plan resp. croquis de la vue et remarques (utiliser vue de l'intérieur)