

Demande de prix     Commande

Numéro de client: \_\_\_\_\_

Cachet de la maison/adresse

Interlocuteur: \_\_\_\_\_

No. de téléphone: \_\_\_\_\_

Offre no. \_\_\_\_\_

Référence: \_\_\_\_\_

Nombre de systèmes: \_\_\_\_\_

Nombre de pièces d'angle: 90° - 180°: \_\_\_\_\_ pièces

Sens d'ouverture:  pliants vers l'intérieur

pliant vers l'extérieur (Note: vu intérieur)

Dimensions: largeur: \_\_\_\_\_ (dimensions totales)

hauteur: \_\_\_\_\_ (encastrement éventuel compris)

Nombre de vantaux: \_\_\_\_\_ à gauche    \_\_\_\_\_ à droite

Couleur:  RAL \_\_\_\_\_

E6-EV1

DB703

DB703FS

couleur spéciale \_\_\_\_\_

pré-anodisation


Vitrage:  8 mm verre durci de sécurité, clair avec Heat-Soak-Test

10 mm verre durci de sécurité, clair avec Heat-Soak-Test

12 mm verre durci de sécurité, clair avec Heat-Soak-Test

verre spécial: \_\_\_\_\_

**Profilé de compensation de la hauteur:**

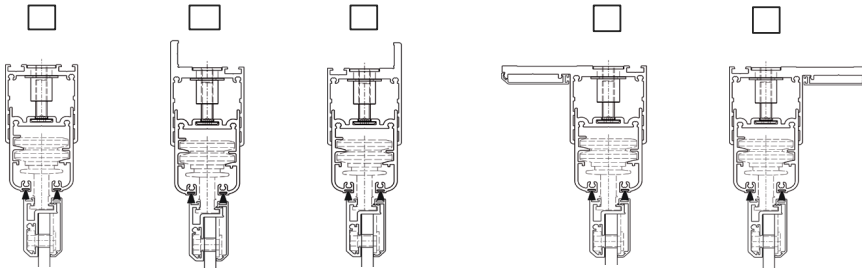


(indiquer l'hauteur, bride verticale exclue)

bride: à gauche = côté extérieur / à droite = côté intérieur

Parclose 34 mm comme profilé complémentaire pour bride vertical

**Rail au sol:**

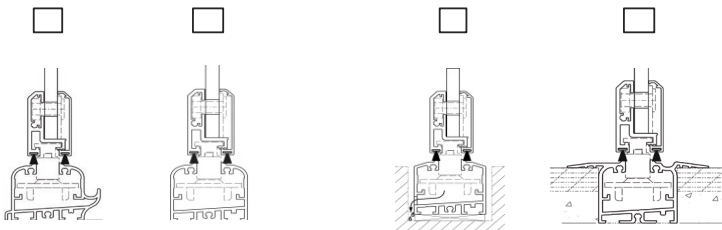

en EV1 (anodisé naturel - standard)

en RAL \_\_\_\_\_

(indiquer l'hauteur, encastrement au)

Prolongement du rail:  à droite

longueur L = \_\_\_\_\_ mm

à gauche longueur L = \_\_\_\_\_ mm

## Manipulation/poignée:



- poignée tournante (standard)       Ensemble de poignée  
 intérieur     intérieur et extérieur     avec cylindre européen       sans cylindre  
(pas possible avec profilé latéral en aluminium)


hauteur de la poignée: H = \_\_\_\_\_ (Indiquer la hauteur de la poignée dès le bord inférieur du profilé du vantail)  
 couleur spéciale: \_\_\_\_\_



- avec demi cylindre profilé  
 avec cylindre profilé int+ext




- avec demi cylindre profilé  
 avec cylindre profilé int+ext

- Profil de verrouillage avec poignée plate       Verrouillage des latérale avec poignée plate\*  
 Profil de verrouillage avec poignée plate intérieur et extérieur       Verrouillage des latérale avec poignée plate intérieur et extérieur\*  
  avec bouton en plastique sur l'ouvrant rotatif  
\* uniquement en liaison avec le cadre vertical


Serrure à batteuse  oui      Serrure tempête  oui

## Raccord mural à gauche et à droite:


- avec joint en PVC  
(pas possible avec profilé latéral en aluminium)




- avec joint brosse  
(pas possible avec profilé latéral en aluminium)




- raccord mural latéral



- sans raccord mural, verre non affleurant  
(pas possible avec profilé latéral en aluminium)



- sans raccord mural, verre affleurant  
(pas possible avec profilé latéral en aluminium)



- en EV1 (anodisé-naturel - standard)  
 en RAL \_\_\_\_\_

## Joint à fente en PVC:



- 1 pièce par jonction  
(pas possible avec profilé latéral en aluminium)

Veuillez joindre plan resp. croquis de la vue et remarques (utiliser vue de l'intérieur)