

Demande de prix Commande

Numéro de client: _____

Cachet de la maison/adresse

Interlocuteur: _____

No. de téléphone: _____

Offre no. _____

Référence: _____

Nombre de systèmes: _____

Nombre de pièces d'angle: 90° - 180°: _____ pièces

Sens d'ouverture: pliants vers l'intérieur

pliant vers l'extérieur (Note: vu intérieur)

Dimensions: largeur: _____ (dimensions totales)

hauteur: _____ (encastrement éventuel compris)

Nombre de vantaux: _____ à gauche _____ à droite

Couleur: RAL _____

E6-EV1

DB703

DB703FS

couleur spéciale _____

pré-anodisation


Vitrage: 8 mm verre durci de sécurité, clair avec Heat-Soak-Test

10 mm verre durci de sécurité, clair avec Heat-Soak-Test

12 mm verre durci de sécurité, clair avec Heat-Soak-Test

verre spécial: _____

Profilé de compensation de la hauteur:

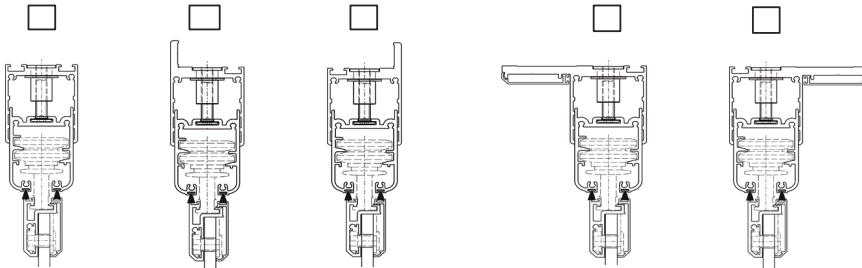


(indiquer l'hauteur, bride verticale exclue)

bride: à gauche = côté extérieur / à droite = côté intérieur

Parclose 34 mm comme profilé complémentaire pour bride vertical

Rail au sol:

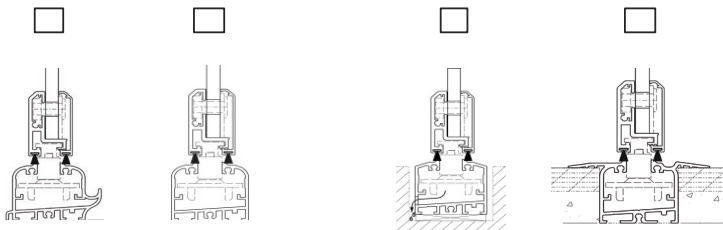

en EV1 (anodisé naturel - standard)

en RAL _____

(indiquer l'hauteur, encastrement au)

Prolongement du rail: à droite longueur L = _____ mm

à gauche longueur L = _____ mm

Manipulation/poignée:



- poignée tournante (standard) Ensemble de poignée
 intérieur intérieur et extérieur avec cylindre européen sans cylindre
(pas possible avec profilé latéral en aluminium)


hauteur de la poignée: H = _____ (Indiquer la hauteur de la poignée dès le bord inférieur du profilé du vantail)
 couleur spéciale: _____



- avec demi cylindre profilé
 avec cylindre profilé int+ext




- avec demi cylindre profilé
 avec cylindre profilé int+ext

- Profil de verrouillage avec poignée plate Verrouillage des latérale avec poignée plate*
 Profil de verrouillage avec poignée plate intérieur et extérieur Verrouillage des latérale avec poignée plate intérieur et extérieur*
  avec bouton en plastique sur l'ouvrant rotatif
* uniquement en liaison avec le cadre vertical


Serrure à batteuse oui Serrure tempête oui

Raccord mural à gauche et à droite:


- avec joint en PVC
(pas possible avec profilé latéral en aluminium)




- avec joint brosse
(pas possible avec profilé latéral en aluminium)




- raccord mural latéral



- sans raccord mural, verre non affleurant
(pas possible avec profilé latéral en aluminium)



- sans raccord mural, verre affleurant
(pas possible avec profilé latéral en aluminium)



- en EV1 (anodisé-naturel - standard)
 en RAL _____

Joint à fente en PVC:



- 1 pièce par jonction
(pas possible avec profilé latéral en aluminium)

Veuillez joindre plan resp. croquis de la vue et remarques (utiliser vue de l'intérieur)