





Pieds de support :



Nombre \_\_\_\_\_



Nombre \_\_\_\_\_

Niveau du sol \_\_\_\_\_ mm

(pour l'adaptation de la longueur d'appui sur le chantier)

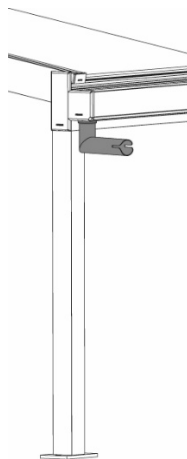
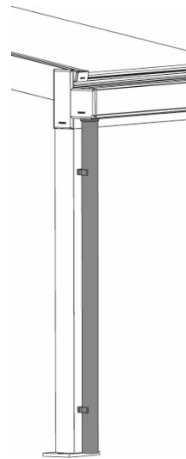
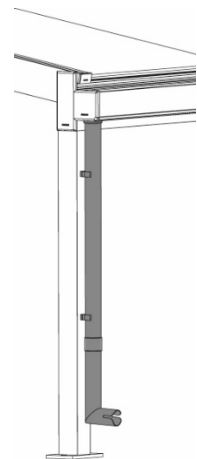
Design goutte de récupération :

angulaire

ronde

Drainage sans débord de toit :

(à partir de 20 m<sup>2</sup> de surface de toit une seconde descente est recommandée !)

 Kit 1

 Kit 2

 Kit 3


Kit 1 (supports de vissage avec joint, tuyau d'évacuation 90°, alu couleur du toit)

Kit 2 (supports de vissage avec joint, descente 2 500 mm, 2 dispositifs de serrage, alu couleur du toit)

Kit 3 (supports de vissage avec joint, descente 2 500 mm, coude de 87° avec sortie, 1 manchon, 2 dispositifs de serrage, alu couleur du toit)

Cache en alu couleur du toit pour kit 2 ou 3

Panneau Abdeckblende auch bei Stützen ohne Fallrohr

Position drainage :

(vue extérieure)

à gauche

à droite

au centre (uniquement possible à partir du 3e support)

Lucarne :

à gauche

à droite

Puits de lumière à imposte séparatrice en verre :

oui

non

Vitrage conçu pour :

8 mm

10 mm

12 mm

Feuillures possibles pour multicouches :

16 mm

24 mm

Traverse de séparation du verre :

oui

non

Couleur :

Préanodisation

RAL \_\_\_\_\_

Couleur spécial : \_\_\_\_\_

Équipement spécial :

Supports côté mur avec panne côté mur

